Посевная Система

CX8105

Посевная система CX 8105 совмещает в себе точность сеялки с независимым сошником с точностью дозаторной системы бункера Morris. Компактный дизайн с глухим соединением позволяет машине легко передвигаться на ограниченных пространствах и обходить препятствия на поле.

MORRIS

www.morris-industries.com

Посевная Система
CX8105

СОВМЕЩЕНИЕ ТОЧНОСТИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Дизайн Шарнирного Соединения

Дизайн шарнирного соединения предотвращает перенос веса и улучшает способность копирования рельефа. Шарнир обеспечивает независимое от сеялки движение из стороны в сторону и вперед - назад, тем самым значительно повышая стабильность и точность внесения семян в любых полевых условиях. Компактный дизайн с глухим соединением позволяет машине легко передвигаться на ограниченных пространствах и обходить препятствия на поле.

Узкая Транспортировка

3 м- транспортная ширина обеспечивает безопасную и легкую транспортировку. Предлагается длиной 7.62м и 9.45м, с междурядьем 25.4см или 30.5см. Автоматические фиксирующие замки крыльев позволяют контролировать транспортное положение не выходя из кабины трактора.

Точная Пневматическая Система

Объем бункера составляет 3695л, он состоит из двух 60/40 разделенных танков и опционного 352л- третьего танка. Запатентованная система калибровки позволяет быстро переходить со сдвоеного посева на раздельный.

Спиральное дозаторное колесо плавно подает продукт, который попадает в поток воздуха. Этот уникальный дизайн исключает необходимость замены дозирующего колеса при переходе на другой продукт, уменьшая возможность повреждения семян и неравномерную дозировку.

Все в одном дозаторном колесе экономит время. Быстрое изменение нормы высева продукта позволяет дозировать мелкий, средний или крупный продукт. Установленная система скользящих заслонок, обеспечивает быстрый доступ к компонентам дозатора, исключая полную разгрузку бункера.

Клапан управления потоком гидравлики, обеспечивающий выполнение оператором всех регулировок, удобно расположен на бункере.

Вариативная норма

Вариативная система нормы внесения компании Morris является быстрой и эффективной для точного изменения нормы на ходу. Точную вариативную норму внесения продукта контролирует система Topcon X30 или Eagle, расположенная в кабине трактора.

Независимый Сошник

Настоящее присоединение в форме параллелограмма для ультра точного внесения семян и удобрений. Регулируемые прикатывающие колеса обеспечивают прекрасную прикатку каждого ряда и отличный контакт семян с почвой. Дизайн сдвоенной стойки обеспечивает прохождение сеялкой CX8105 растительных остатков. Благодаря 12-градусному углу наклона, стойка движется быстрее, пропуская растительные остатки. Расстояние от земли до точки забивания растительными остатками составляет 53 см, что значительно уменьшает потенциальную возможность забивания и создания пробок.

Технология

Соединение в форме настоящего параллелограмма поддерживает постоянный угол наклона сошника по отношению к земле и глубину сошника относительно прикатывающего колеса по всему радиусу движения. Сошник может копировать контур поля на 25см вверх и 18 см вниз.

Выполнение точной настройки глубины посева не требует применения инструментов или чрезмерного усилия. Кулачок установки глубины сошника расположен вверху стойки, что способствует легкой настройке с инкрементом 0.635 см. Прокрутите кулачок рукой и вставьте соединительный палец для фиксации в нужном вам положении.

Поршневой насос двойного действия поднимает и опускает сошник при переходе из рабочего положения в транспортное и наоборот.

Постоянное давление сохраняется на цилиндрах сошника, благодаря использованию пассивного гидравлического аккумулятора, выполняющего функцию гидравлического амортизатора рабочего органа, что позволяет снизить требования к гидравлике трактора. Давления регулируется через дистанционное управление из кабины трактора, путем добавления или уменьшения масла в цикле аккумулятора, можно снизить или увеличить давление в системе аккумулятора, в результате чего соответственно уменьшается или увеличивается давление рабочего органа и давление прикатки.

За давлением можно следить из кабины трактора при помощи легкого для чтения экрана, который не требуется, если машина заказана с монитором X30.

ОПЦИИ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КОЛЕС

Опции прикатывающих колес: 5.50” x 16” Полупневматические, 4.80” x 16” Пневматические, 4.80” x 16” Полупневматические, 4.50” x 16” Полупневматические Otico, 5.50” x 16” Полупневматические Otico, 4.00” x 16” “V” –образный профиль колеса.

ОПЦИИ СОШНИКОВ

Сошник с Наконечником-разбрасывателем для Сдвоенного Посева



Узкий Сошник для Сдвоенного Посева



Двухстрочный Сошник для Раздельного Посева

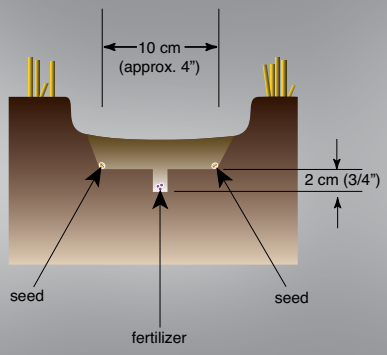

Сошник Боковая Строчка для Раздельного Посева

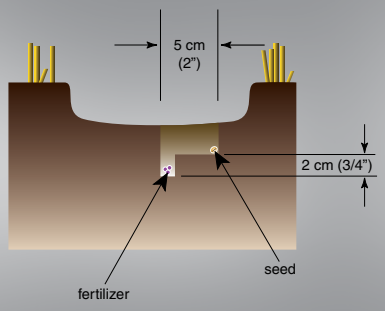

CX8105
Спецификации и опции

Базовый Размер		**7.62 м**	**9.45 м**
Общий вес	- междурядье 25.4 см	9145 кг	9729 кг
	- междурядье 30.5 см	8780 кг	9334 кг
Вес Оси (Пустой)	- междурядье 25.4 см	5720 кг	6071 кг
	- междурядье 30.5 см	5500 кг	5834 кг
Вес Сцепки (Пустой)		760 кг	760 кг
Рабочая Ширина	- междурядье 25.4 см	7.62 м	9.14 м
	- междурядье 30.5 см	7.62 м	9.45 м
Кол-во стоек	- междурядье 25.4 см	30	36
	- междурядье 30.5 см	25	31
Ширина Рамы	- Главная	1.524 м	1.524 м
	- Крыло	3.048 м	3.962 м
Транспортное положение:	- Ширина	3 м	3 м
	- Высота	4.19 м	4.93 м
	- Длина	11 м	11 м
Шины:	- Бункер	(2) 600/50-22.5 Alliance Tire	(2) 600/50-22.5 Alliance Tire
	- Задние Колеса Главной Рамы	(4)12.5Lx15 FI Диапазон нагрузки F	(4)12.5Lx15 FI Диапазон нагрузки F
	- Передние Самоустанавливающиеся Колеса Крыльев (1 на крыло)	2) 12.5SLx15 Норма слойности 12	(2) 12.5SLx15 Норма слойности 12
	- Задние Самоустанавливающиеся Колеса Крыльев (1 на крыло)	(2) 12.5SLx15 Норма слойности 12	(2) 12.5SLx15 Норма слойности 12
Вместимость Бункера	**- Передний танк**	**2110 л**	**2110 л**
	- Задний танк	**1585 л**	**1585 л**
	- Третий танк - Опция	**350 л**	**350 л**
	- Итого	**2 танка- 3695 л с 3-им - 4045 л**	**2 танка - 3695 л с 3-им - 4045 л**
Защитные Экраны Бункера		Стандарт	
Установленная Скорость Вентилятора		До 5,000 оборотов в минуту	
Диаметр Крыльчатки Вентилятора		33 см в диаметре	
Уровень шума		97.3 децибел	
Гидромотор вентилятора Мотор вентилятора плунжерного типа 12 сс (необходима гидравлика с ситемой регулировки потока масла)		Привод и VRT (Минимум 80 л/мин) (Минимум 14469 к Па)	
Дозировка	- вариативная система (VRT)	Стандарт	
	- GPS конфигурация VRT	Опция	
Рабочий Орган	- Наружная сила рабочего органа	Возрастает пропорционально с усилием прикатки максимально до 272 кг	
	- Сила прикатки	Регулируется от 31.7 кг- до 77.1 кг	
	- Прикатывающие колеса	4.50” x 16” Полупневматические колеса Otico 4.80” x 16” Полупневматические или Пневматические 5.50” x 16” Полупневматические колеса Otico 5.50” x 16” Полупневматические 4.00” x 16” “V” - Образные	
	- Клиренс от сошника	30.5 см	
Клиренс от рамы до земли		81 см	
Глубина Рамы		238.8 см от центра к центру	
Расстояние от ряда д ряда		119.4 см от центра к центру	
Кол-во рядов		3 ряда	
Расстояние между стойками		76.2 см с междурядьем 25.4 см 91.4 см междурядьем 30.5 см	
Противовесы		Опция	
Огни безопасности		Стандарт	
Цепь безопасности		Стандарт	

PRINTED IN CANADA
0111.0111.1500

MORRIS

CORPORATE OFFICE & TRAINING CENTRE 2131 Airport Drive, Saskatoon, SK Canada S7L 7E1
Tel: 306.933.8585 Fax: 306.933.8626 U.S.A. Toll-Free: 1.866.663.8515
www.morris-industries.com Questions? email: info@morris-industries.com

Политика нашей компании –это постоянное совершенствование; поэтому наша компания оставляет за собой право изменять спецификации без предупреждения.